

# Holzpfl ege mit Ö l

## Expertentipps für die Pfl ege von Holzprodukten

**Gerade die Ursprünglichkeit von Holz versuchen wir in unseren Produkten nicht zu beeinflussen und bewahren die natürliche Optik durch die Behandlung mit Ö len.**

Diese Veredelung ist nicht nur Mittel zur Verstärkung der Optik, sondern auch zum Schutz gegen physikalische Einwirkungen wie Staub, Wasser oder Kratzer.

### Schritt 1: Schleifen (optional)

Geölte Oberflächen lassen sich sehr gut nachbearbeiten. Stellen an denen sich Schmutz festgesetzt hat, kannst Du einfach nachschleifen und neu ölen. Wenn Du ein unbehandeltes Holz ölst, solltest Du beachten, dass die Maserung nachher stärker hervorsticht und insgesamt eine dunklere Färbung auftritt.

### Schritt 2: Vorbereiten


Der Gegenstand muss sauber und komplett staub-, fett- und fusselfrei sein, damit das Ö l an alle Stellen gelangen kann und einen umfassenden Schutz bietet. Am besten wischst Du es mit einem feuchten Baumwolltuch sorgfältig ab. Da es besonders wichtig ist, dass Dein Produkt bei der Ö lung trocken ist, solltest Du mindestens eine Stunde warten, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.

### Welches Ö l verwendest Du am besten?

Für Holzprodukte, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen empfehlen wir dir, natürliches Distelöl zu verwenden.

Bei allen anderen Produkten solltest Du darauf achten, dass das Ö l die Norm 71 Teil 3 (Kinderspielzeugoberflächen) erfüllt und speichelfest ist.

Damit Du Dich auch nach einem Jahrzehnt noch an Deinem Produkt erfreuen kannst ist eine Nachbehandlung je nach Beanspruchung etwa nach 6 Monaten bis zu zwei Jahren nötig. Bei häufiger Benutzung, wie zum Beispiel bei einem Schneidebrett empfehlen wir Dir eine monatliche Behandlung, da ansonsten die Gebrauchsdauer stark herabgesetzt wird. In den folgenden fünf Schritten ist erklärt, wie Du dabei vorgehst:

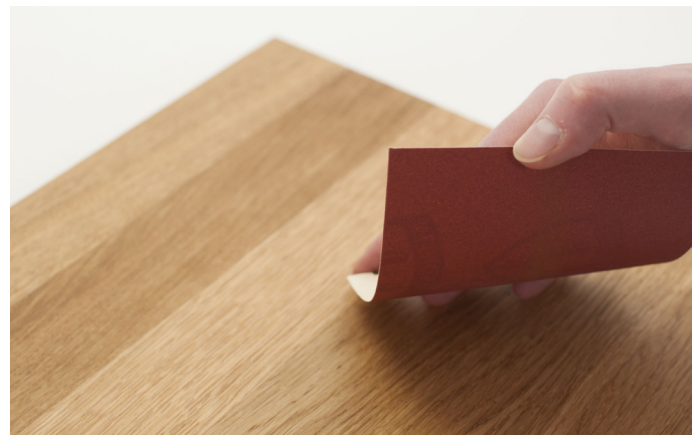

**Vorsicht:** Bei der Verwendung von speziellen Holzö len solltest Du chemikalienfeste Schutzhandschuhe aus Nitril tragen.

### Schritt 3: Einreiben in Kreisbewegungen

Das Öl Deiner Wahl wird satt und in Kreisbewegung auf Deinem Holzprodukt aufgetragen. Es sollte überall eine Ölschicht (erkennbar durch die Verdunkelung) zu sehen sein. Zieht das Öl schnell ein, dann sind diese Stellen neu mit Öl zu benetzen.

### Schritt 4: Polieren entlang der Maserung

Nach 20 bis 30 Minuten polierst du Dein Holzprodukt mit der überschüssigen Flüssigkeit und dem Lappen. Dabei wischst Du sorgfältig und mit leichtem Druck langsam entlang der Faserrichtung. Nehme Dir dafür viel Zeit, denn dies ist der wichtigste Schritt des gesamten Ölens.

**Wichtig:** Fingerabdrücke können in diesem Stadium Spuren hinterlassen, weswegen Du das Holz nur mit dem Lappen berühren solltest. Auch Handschuhe sind dafür nicht geeignet, da sie eventuell haften bleiben.

### Schritt 5: Trocknen lassen

Jetzt ist es fast soweit... Nur noch abwarten und Tee trinken. Nach 24 Stunden ist das Öl soweit getrocknet, dass Du das Produkt wieder beruhigt anfassen kannst.

Diese Anleitung soll Dir dabei helfen, dass Dein Produkt von **klotzaufklotz.de** auch in Zukunft richtig gut aussieht. Wenn Du noch mehr Tipps und Infos zu natürlichen Möbelölen und unseren verwendeten Materialien wissen wollt, komm uns auf unserer Website besuchen.

Tim & Matthias



Die **Selbstentzündungsgefahr** des Öles darfst Du keinesfalls unterschätzen. Der Lappen mit dem das Öl aufgetragen wurde, darf somit nicht noch „feucht“ in die Tonne gegeben werden - erst trocknen lassen!